

## ROZPOČET

**Obstarávateľ: STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III. KOŠICE, Furčianska 60, 04014 KOŠICE, IČO: 002222089**

*Popis: Zariadenia na chladenie a kúrenie (TČ) budovy SBD 3 v Košiciach, obstarávateľ je žiadateľ o podporu výdavkov v Národnom projekte Z*


| P.č.            | Položka                                                                            | Množstvo | Jedn. cena bez DPH (Cena bez DPH (€)) |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|
| 1               | KZ HISENSE 10,5 kW - PENTA                                                         | 3 ks     | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 2               | KZ HISENSE 7,2 kW - TRIAL                                                          | 3 ks     | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 3               | KZ HISENSE 5,2 kW - DUAL                                                           | 2 ks     | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 4               | KZ HISENSE 3,5 kW - SPLIT                                                          | 1 ks     | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 5               | Vnut.jednotka HISENSE HC 35 MAX COMFORT                                            | 7 ks     | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 6               | Vnut.jednotka HISENSE HC 25 MAX COMFORT                                            | 15 ks    | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 7               | Vnut.jednotka kazetová HISENSE ACT 35 + dekorpanel                                 | 2 ks     | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 8               | Montáž a inštalácia zariadení                                                      | 1 kpl    | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 9               | Inštalovaný materiál pre chladenie (CU potrubie, kondenzačné potrubie, lišty)      | 1 kpl    | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 10              | Konzola pod vonk.jednotku - strešná                                                | 6 ks     | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 11              | Konzola pod vonk.jednotku - fasádna                                                | 3 ks     | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 12              | Tlakové skúšky a revízie zariadení podľa §508                                      | 1 kpl    | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 13              | Doprava zariadenia na miesto inštalácie                                            | 1 kpl    | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 14              | Projektová dokumentácia/dokumentácia skutočného vyhotovenia                        | 1 kpl    | 0,00 €                                | 0,00 € |
| 15              | Elektroinštalčné práce (vodíče, CYKY, lštiče, prúd. chrániče, rozvodnice, revízie) | 1 kpl    | 0,00 €                                | 0,00 € |
| Celkom bez DPH: |                                                                                    |          |                                       | 0,00 € |
| Celkom s DPH:   |                                                                                    |          |                                       | 0,00 € |

V Košiciach dňa .....

## ČASŤ "A"

Kábel CYKY 3x4, istenie 25A-C  
-umiestnenie vonkajšej jednotky 10,5kW na streche  
-rezerva kábla +5metrov!

Kábel CYKY 3x2,5, istenie 20A-C  
- umiestnenie vonkajšej jednotky 7,2kW na streche  
- rezerva kábla +5 metrov!

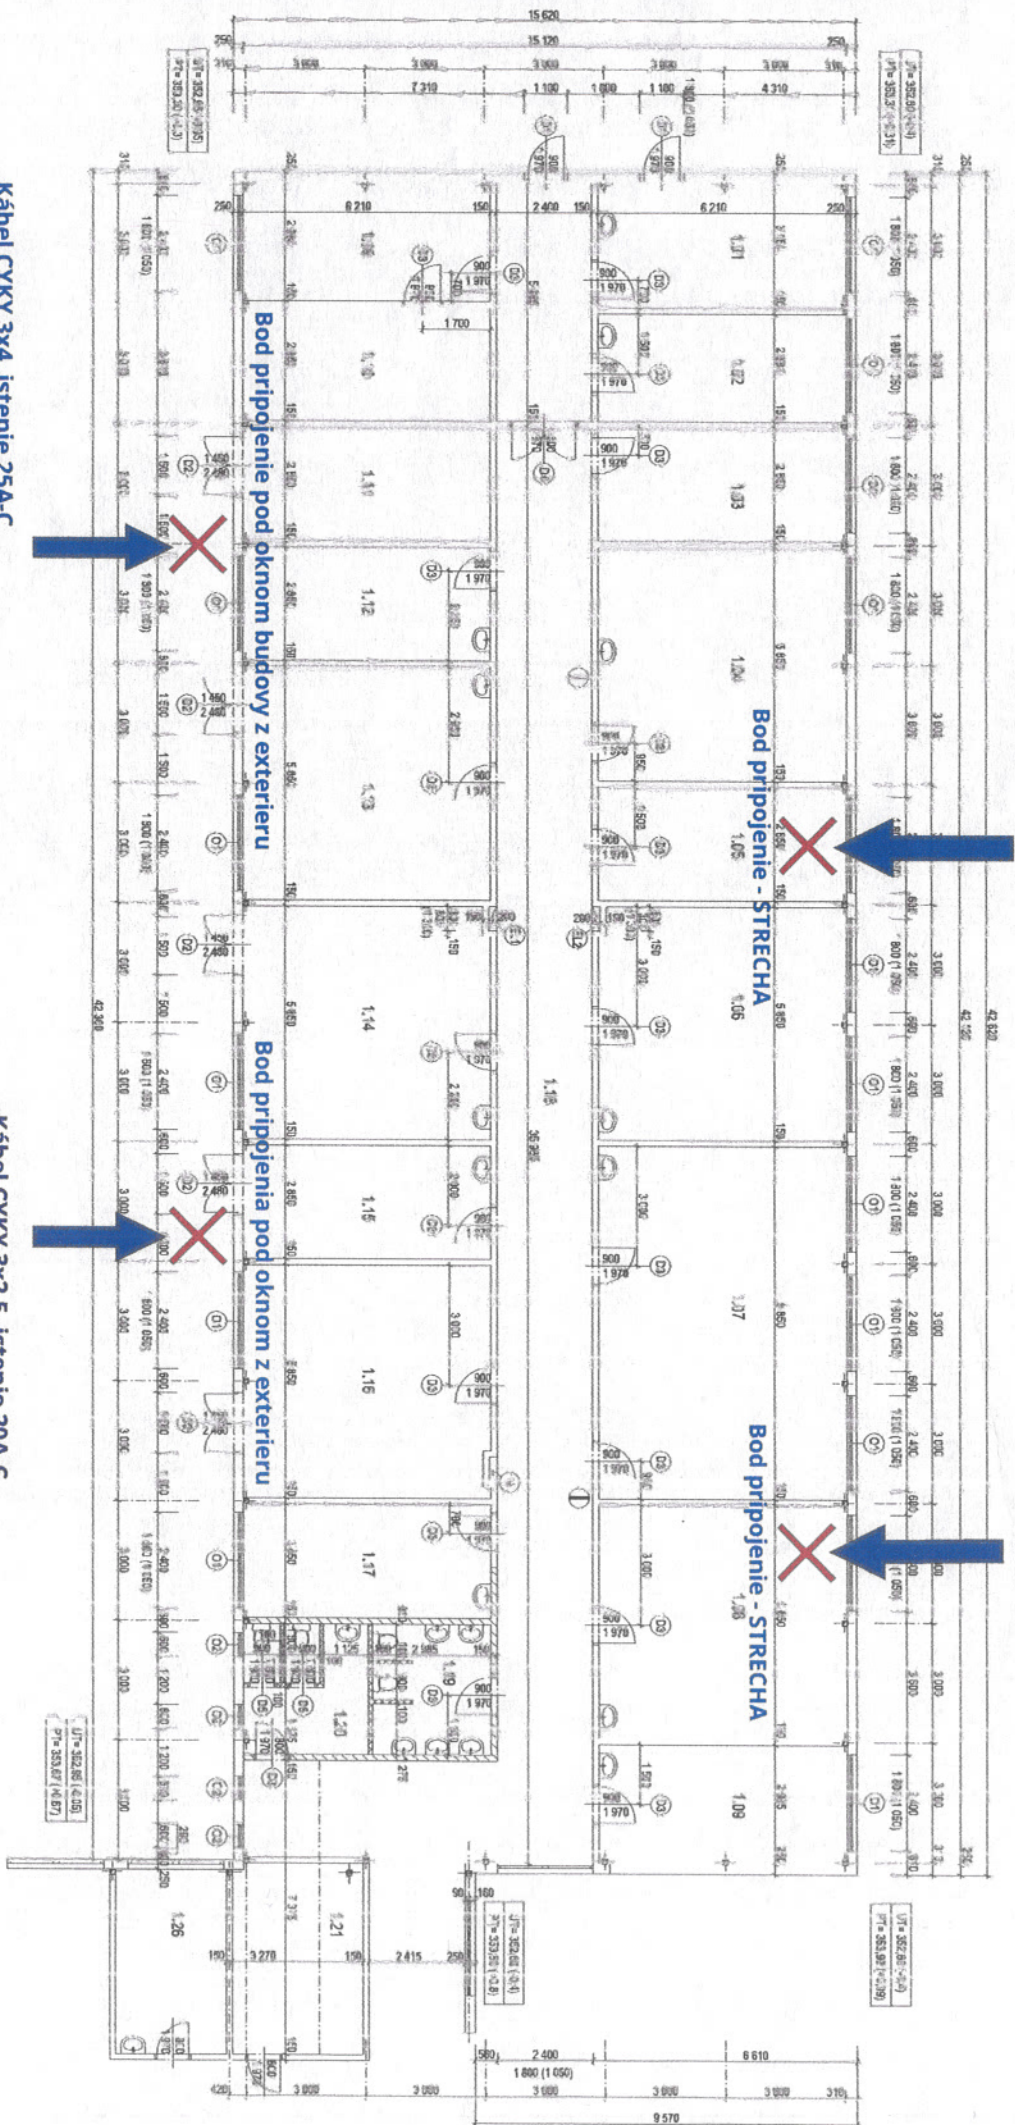

Kabel CYKY 3x4, istenije 25A-C  
-vonnajšaja jednotka 10,5kW umiestnená na streche v časti A  
-rezerva kábla + 5 metrov !

Kábel CYKY 3x2,5 isťenie 16AČHCICADU  
- vonk. jedn. 5,2kW umiestnená na streche B  
- rezerva + 5 metrov !

